



LCD displej zákaznický LCM 20x2 pro AerXPOS PP-9735

Nastavení v BIOSu

1. Připojte klávesnici k volnému slotu USB a počkejte a zapněte pokladní systém
2. Poté, co uvidíte logo spouštění systému BIOS nebo uslyšíte pípnutí, rychle stiskněte tlačítko nebo <DELETE> několikrát na klávesnici, přejděte na obrazovku nastavení systému BIOS. Pomocí <RIGHT> klávesy se šipkou na klávesnici, přejděte a zvýrazněte **Advanced** nabídku vedle položky Main a přejděte na Display Select a stiskněte klávesu <ENTER>
3. Klávesou <DOWN> šipka, vyberte **Panel PC Mode Smart DP** a stiskněte <ENTER>
4. Stiskněte <F4> a vyberte YES a potvrďte klávesou <ENTER>, tím uložíte změny do BIOS. Pokladní systém se restartuje.

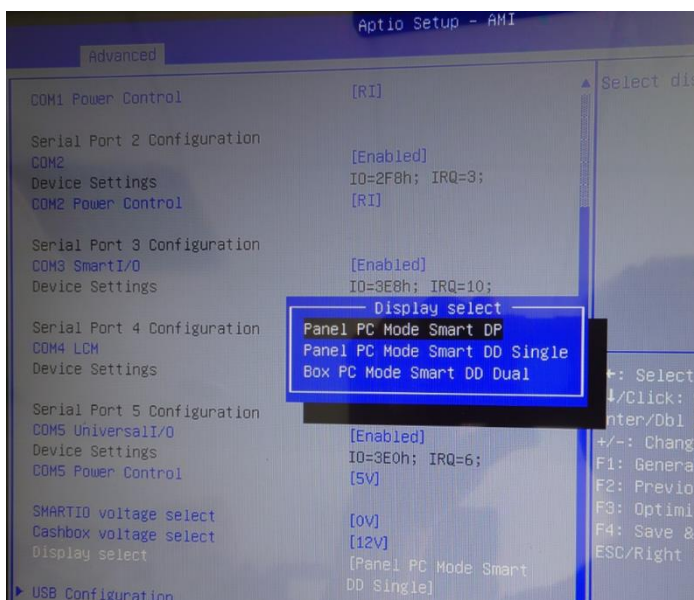

Poznámka: na stránce **Advanced** BIOSu, můžete případně zkontrolovat, zda-li je Seriál Port 4 ve stavu ENABLED, pokud by to tak nebylo, port povolte výběrem **Enabled**

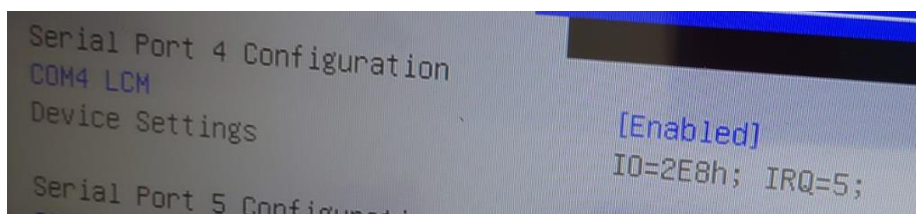

Mechanická instalace

Samotná instalace je velmi snadná je vyžadován pouze křížový šroubovák Philips(+).

1. Vypněte POS systém a odpojte napájecí zdroj, aby nedošlo k poškození citlivých součástí během instalace.
2. Otočte POS systém tak, aby obrazovka směřovala od vás.
3. Najděte **krytku otvoru pro zákaznického displeje poblíž horní části** pokladního systému



4. Zvednutím směrem ven sejměte kryt.




5. Připojte kabel od zákaznického displeje k jednotce; Sledujte směr kabelu **s tečkou** ze ZADNÍ strany jako na následujícím obrázku.




6. Zasuňte displej směrem k tělu pokladního systému a dvěma šroubky ze přiloženého sáčku, který byl dodán spolu s pokladním systémem, s citem utáhněte, aby byl displej aretován ve finální poloze

Nastavení češtiny – utilita


Displej lze nakonfigurovat na různé režimy použití, můžete změnit rychlost připojení, typ emulace – kompatibilita řídicích příkazů, interpretace znaků dle jazyka. Konfigurace se mění pomocí utility XP-2025_1V010.exe, kterou si stáhnete ze stránek podpory Virtuos. Tato utilita vyžaduje, aby na pokladním systému byl OS Windows min. verze 10 a podpora NET Framework 3.5. Podpora Framework by se měla případně sama doinstalovat po spuštění automaticky, je pouze vyžadováno připojení k internetu.

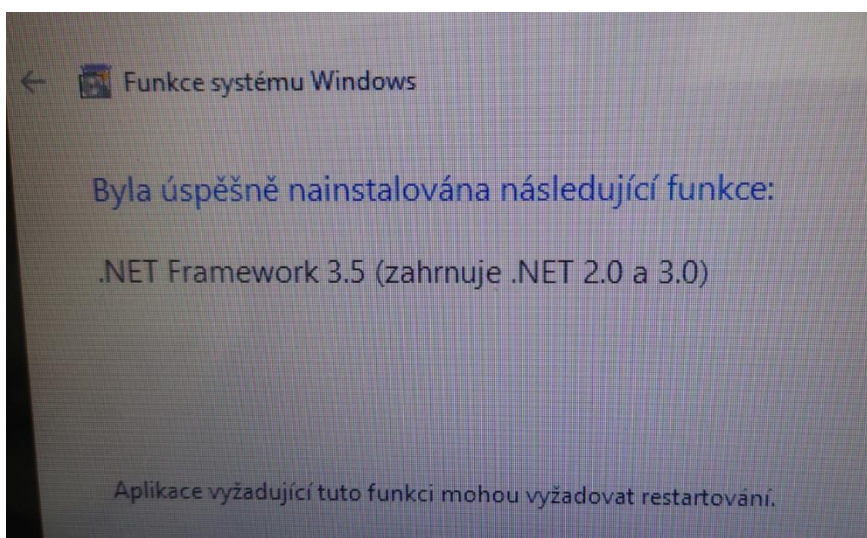


Po spuštění vyberte číslo portu, rychlost a typ parity - > **COM4, 9600, None**

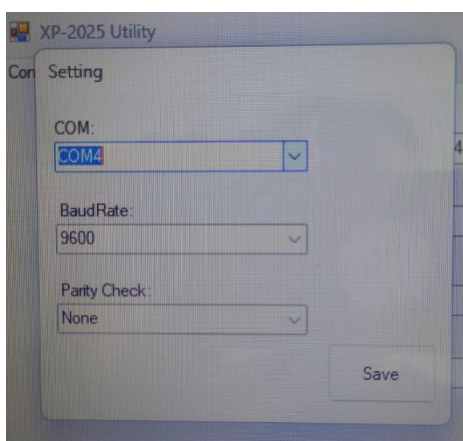

Poté se již objeví nastavovací okno, kde můžete nastavit požadované parametry. Nejčastější nastavení pro české prostředí je: SLAVONIC + Slavonic / CD5220 / 9600 / N-8-1

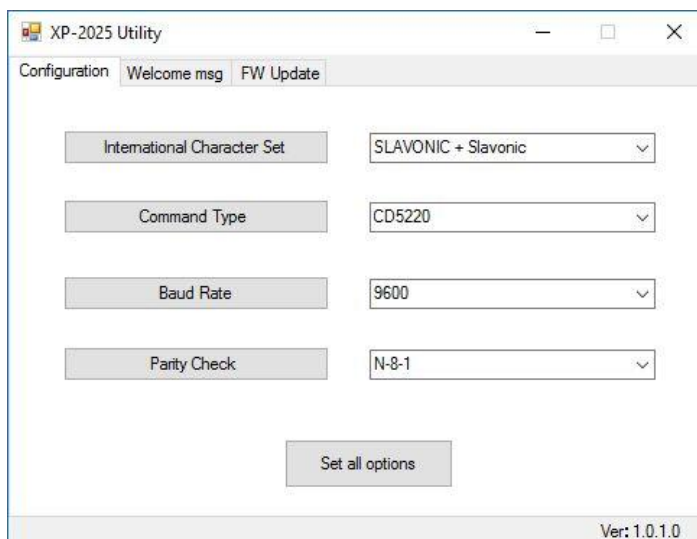

Otestovat pak můžete displej například posláním dat přímo na port COM4 utilitou T-Terminal z webu podpory virtuos.cz takto:



České znaky zastupují hexadecimální hodnoty např. í=92h a Č=ACH. Výsledek by měl vypadat takto:

