


Nastavovací software pro XP-2025G

A. Úvodní připojovací okno


Spustíte jednu ze dvou utilit – PLD-3300.exe nebo PLD-3340.exe – dle verze displeje novější/starší




Vyberte odpovídající nastavení a zvolte **Save** – výchozí viz. obrázek

B. Konfigurační stránka


- Mezinárodní znaková sada a kódová stránka + ukázka dostupných voleb – pro české prostředí SLAVONIC

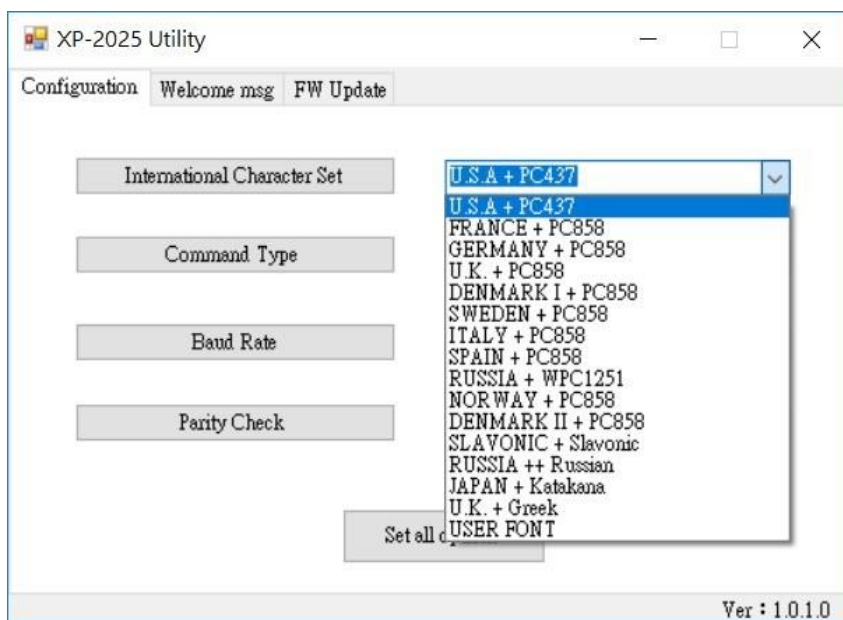




- Sada příkazů – kompatibilita

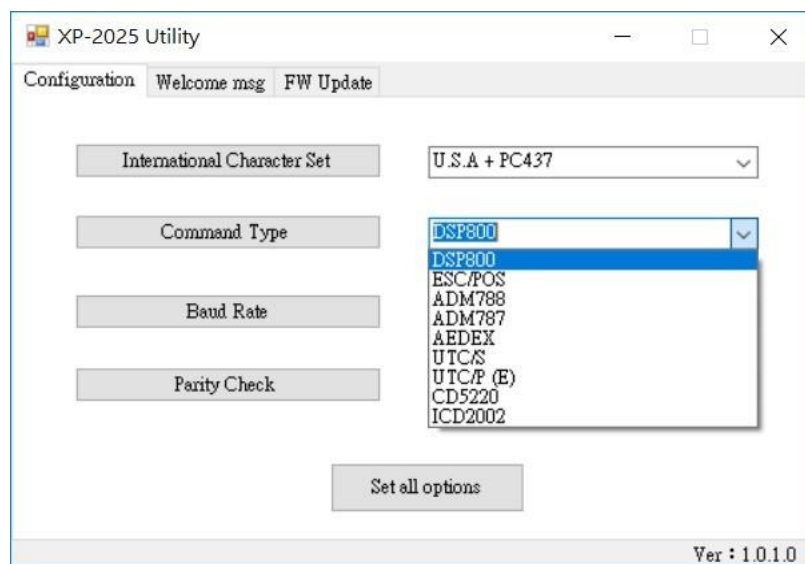

3. RS232 – Baud Rate – rychlost komunikace sériového port

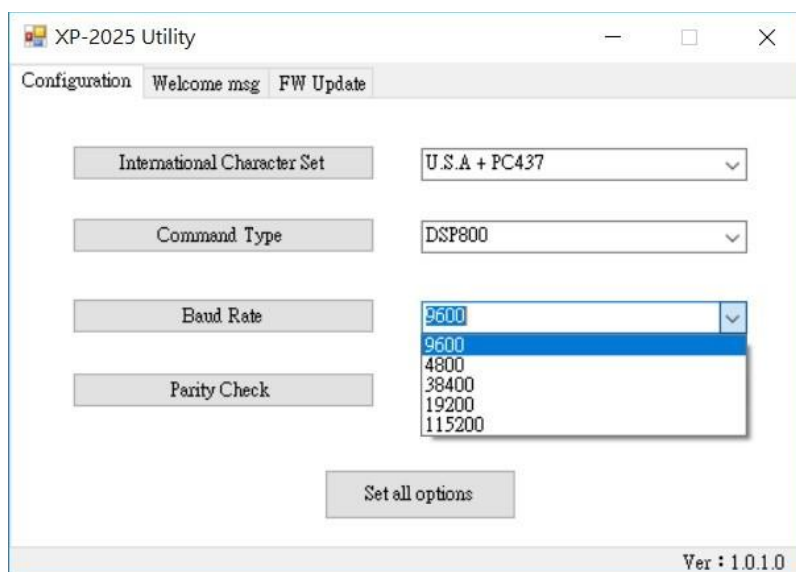


4. RS232- Parity Check – nastavení dalších parametrů sériového portu

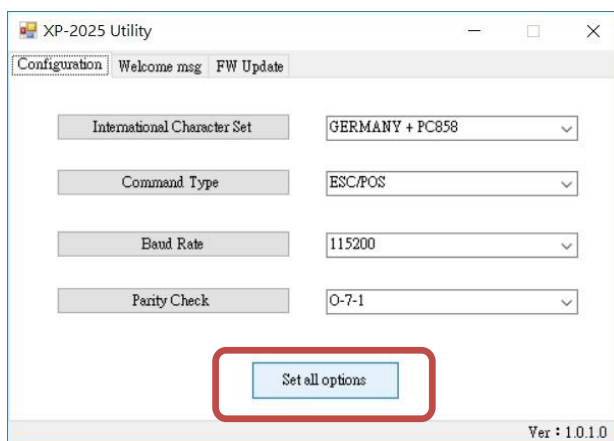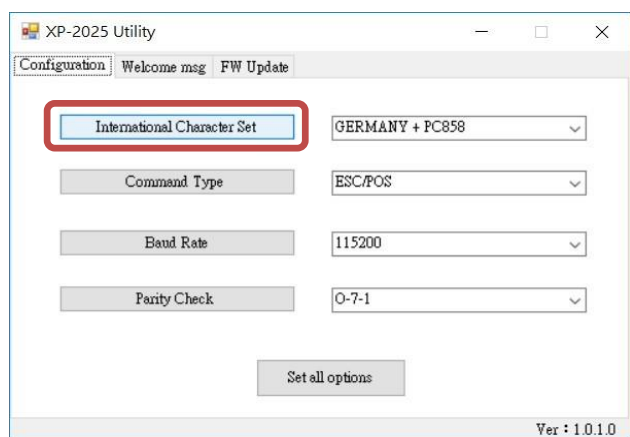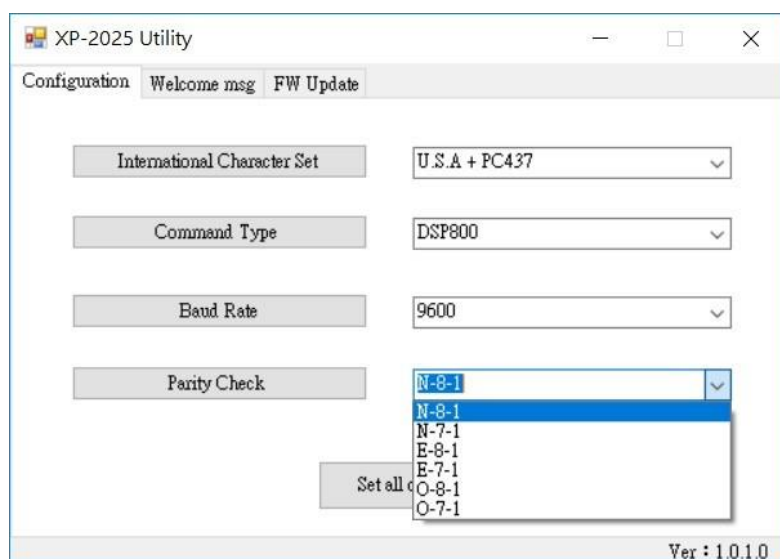

Každý parametr lze nastavit samostatně, nebo použít **Set all options** pro hromadné nastavení. Při hromadném nastavení může zařízení na 3–5 sekund přestat reagovat, což je normální.

C. Welcome Message

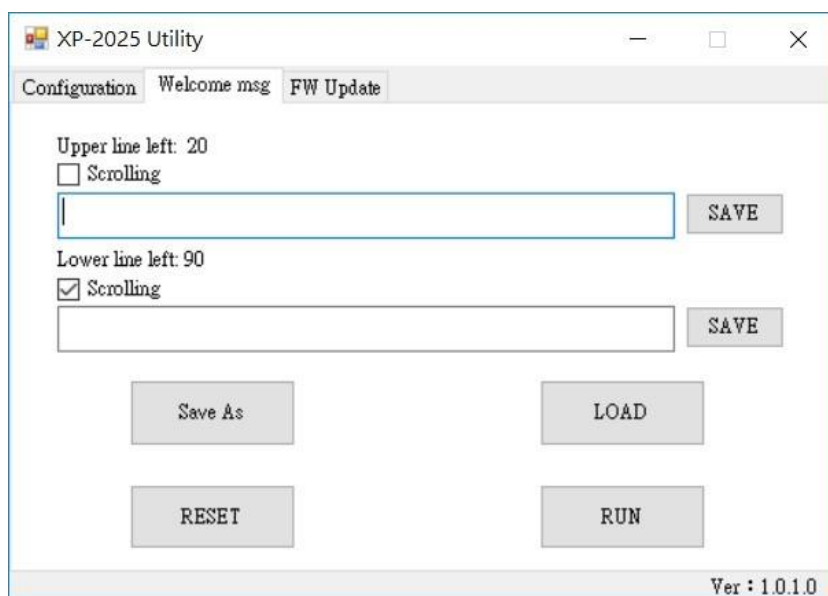

Na záložce **Welcome Message**:

- Pokud je zaškrtnuto **Scrolling**, text se zobrazí jako běžící zpráva (running text).
- Pokud není zaškrtnuto, text bude blikat.


Po zadání požadované zprávy:

- Klikněte na **SAVE** pro uložení zprávy do zařízení.
- Klikněte na **RUN** pro okamžité spuštění zobrazení.

Další funkce:

- **LOAD** – načtení uložené zprávy z počítače.
- **Save As** – uložení zprávy z utility do počítače.
- **RESET** – vymazání všech nastavení a návrat do továrního nastavení (včetně všech předchozích konfiguračních voleb).

D. FW Update (aktualizace firmware)

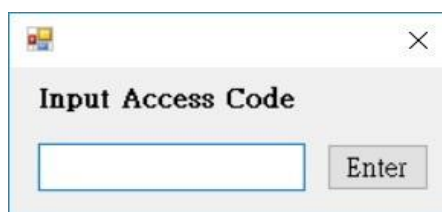

Novější verze displeje umožňuje i upgrade fw. Po vstupu na záložku **FW Update** se zobrazí dialog pro zadání přístupového kódu. Je nutné zadat správný kód, jinak nelze pokračovat.

Po výběru souboru firmware (*.cyacd) klikněte na **Update**. Během aktualizace:

- Nesmí dojít k přerušení napájení.
- Nesmí dojít k odpojení komunikačního kabelu.

Přerušení procesu může způsobit nefunkčnost zařízení.

Po dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje. Stavový log zobrazí:

- začátek bootload procesu
- konec bootload procesu
- potvrzení úspěšné aktualizace