

# Virtuos HT-10 / HT-900A – POHODA RS-232+CR

Načítejte postupně od shora doů !

Start Configuration((+SETF)) 

  
Set All default((+RETF))

## 2.1 Interface Selection

  
USB\_COM((+A1D))

## 2.3.2 Message Terminator for RS232 interface

  
None((+C9A))

## The Postamble Installation (Default:00)


  
Appendix A((+E5A))

  
0

  
D

End Configuration((+ENDF)) 

Nastavení v systému POHODA – výběr portu dle správce zařízení

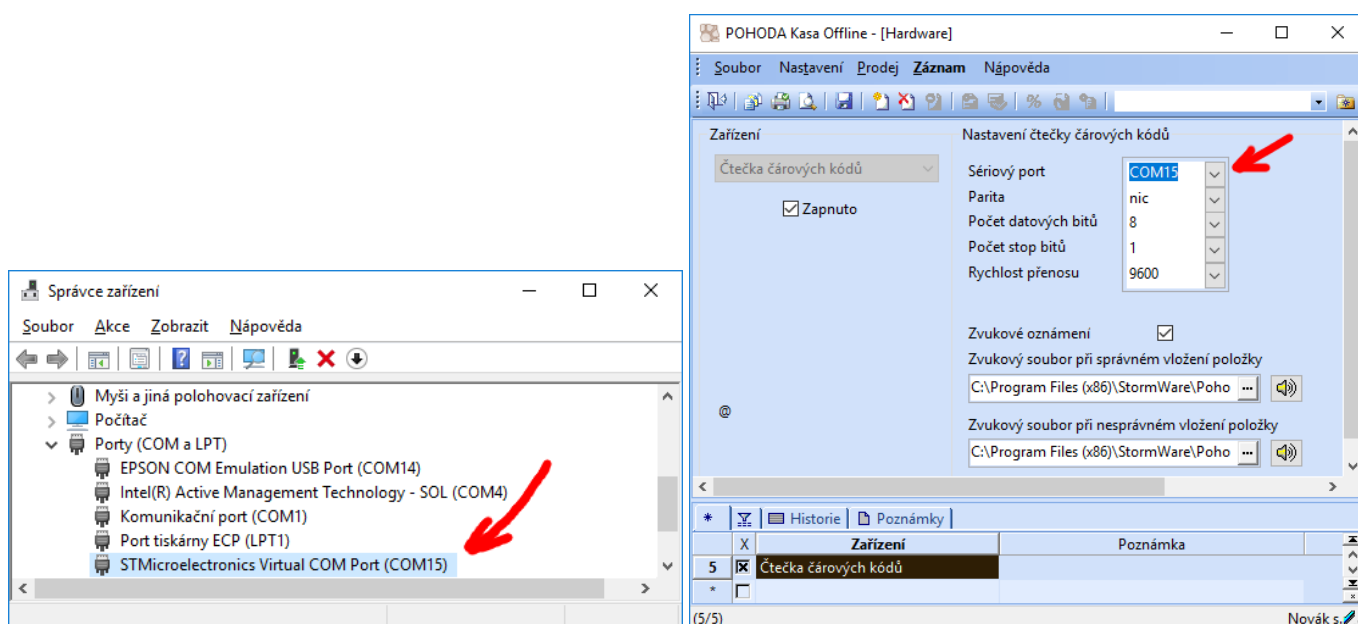

The screenshot shows the 'POHODA Kasa Offline - [Hardware]' application window. The 'Nastavení čtečky čárových kódů' (Barcode Scanner Settings) window is active, displaying the following settings:

- Sériový port: COM15 (indicated by a red arrow)
- Parita: nic
- Počet datových bitů: 8
- Počet stop bitů: 1
- Rychlost přenosu: 9600
- Zvukové oznámení:
- Zvukový soubor při správném vložení položky: C:\Program Files (x86)\StormWare\Poho...
- Zvukový soubor při nesprávném vložení položky: C:\Program Files (x86)\StormWare\Poho...

In the background, the 'Správce zařízení' (Device Manager) window is open, showing the 'Porty (COM a LPT)' section expanded. The 'STMicroelectronics Virtual COM Port (COM15)' is selected, also indicated by a red arrow.