


## Pokladní zásuvka EUROKAZETA – základní instalační příručka

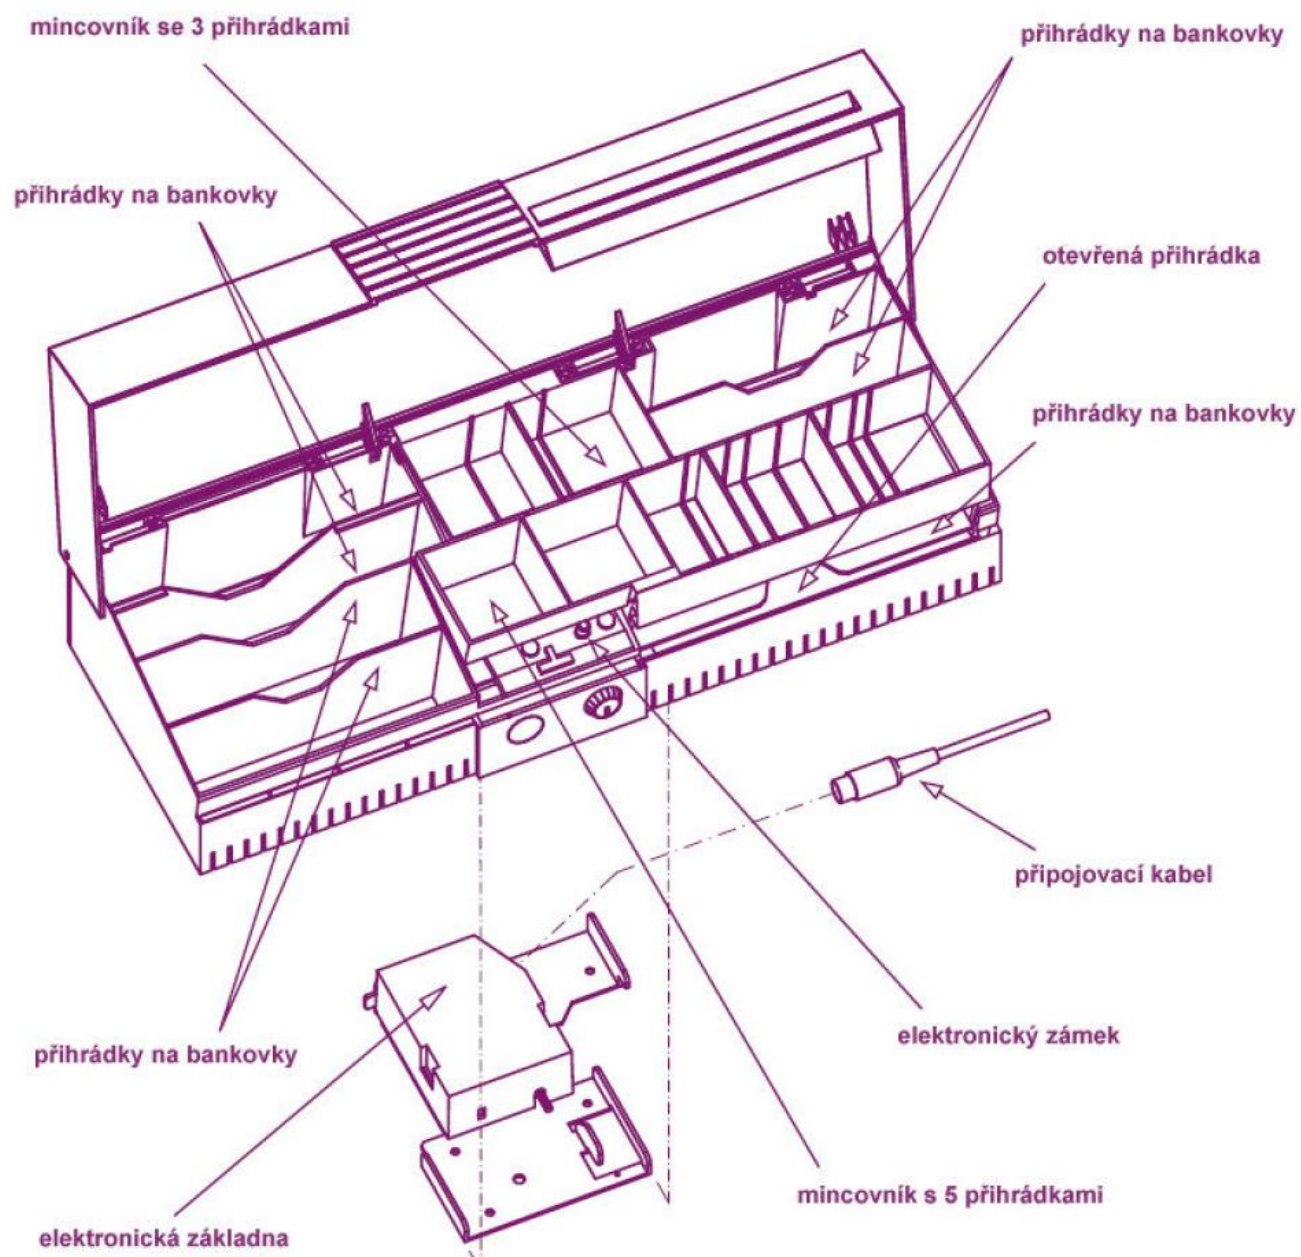

## 1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro bezpečnost provozu je nutné dodržovat instrukce uvedené v návodu.

Eurokazety splňují důležité bezpečnostní normy pro zařízení informační technologie, hlavně DIN VDE 60950.

V zájmu bezpečnosti obsluhy může být Eurokazeta používána pouze v instalacích splňující všechny normy. Tento manuál je platný pouze pro Eurokazetu bez dodatečné elektroniky. Hladina hluku na pracovišti je menší než 70 decibelů.

## 2. POPIS FUNKCE

Eurokazeta se používá k úschově bankovek a mincí v pokladně. Kompletní Eurokazeta je složená ze základny se zámkovým mechanismem (upevněné na desce pokladního místa) dále pak z přípojovacího kabelu a Eurokazety (vsazované na základnu). K vsazení a připojení Eurokazety je nutno Eurokazetu položit na základnu a posunout mírně dozadu (cca 1 cm) až se ozve zřetelné zaklapnutí. Eurokazeta pak může být otevřena jak elektricky, tak ručně s použitím klíče, který je součástí Eurokazety (nelze u Eurokazety s blokováním zámku).

Eurokazeta se vždy zavírá ručně.

K vyjmutí Eurokazety je třeba nejprve E. otevřít. Následně E. uvolníme stisknutím kulatého kovového tlačítka, které je uprostřed E. Tiskneme tak dlouho, dokud není E. znatelně odpojená. Pak může být E. ze základny vyjmuta.

Status E. „open“ nebo „closed“ se přenáší na POS terminál nebo tiskárnu spínačem zabudovaným v základně.

## 3. VYBALENÍ

Vybalte E. a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. Přesvědčte se, že obsahuje všechny komponenty. Kompletní Eurokazeta musí obsahovat následující:

1. Eurokazeta
2. Základna
3. Přípojovací kabel
4. 2 klíče
5. Návod

## 4. UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ

Eurokazeta musí být umístěna na místě s odpovídající teplotou a chráněném před prachem a vlhkem.

Přípojovacím kabelem připojte základnu E. k POS terminálu nebo případně k tiskárně. Přesvědčte se, že uvedené hodnoty na POS terminálu (tiskárně) splňují hodnoty uvedené na základně. Upevněte základnu na vybrané místo. Vložte 5 pinovou DIN přípojku přípojovacího kabelu do DIN zdířky v základně. Druhý konec kabelu zapojte do odpovídající zdířky POS terminálu (tiskárny). Před zapojením kabelu doporučujeme odpojení POS terminálu (tiskárny) z hlavního přívodu elektrické energie.