



VIRTUOS

XPOS

XPOS

15"
4:3



15.6"
16:9



17"
5:4




22"
16:9



Základní specifikace

	XP-368 ⁵	XP-368 ^{5W}	XP-368 ⁷	XP-368 ^{2W}
Velikost LCD	15"	15,6"	17"	22"
Poměr stran	4:3	16:9	5:4	16:9
Rozlišení panelu	1024 × 768	1920 × 1080	1280 × 1024	1920 × 1080
Kapacitní dotyková plocha	400 nits	400 nits	350 nits	250 nits
Procesor	Intel® Celeron® 3965U / Intel Core™ i3 7100U / Intel Core™ i5 7300U			
Operační paměť	4 GB Standard (Maximum 32GB) DDR4			
Disk (2 × M.2 slot)	M.2 SSD 120 GB (možnost zrcadlení – RAID 0/1 – verze s procesorem i3 / i5)			
I/O porty	1 × horní USB-C DP výstup pro integrovaný zákaz. displej, 1 × postranní USB 2.0 pro čtečky 1 × dolní USB 3.0 pro periferie 1 × zadní USB-C pro připojení napájení, podstavce nebo externího boxu			
Wi-Fi (Optional)	volitelně interní 2 × M.2 E key – 801.11ac + BT			
Reproduktory	integrované 2 × 2 W			
Podporované OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016, Windows 10 IoT Enterprise 2019 , Windows 10 Pro			

Půdorys základny

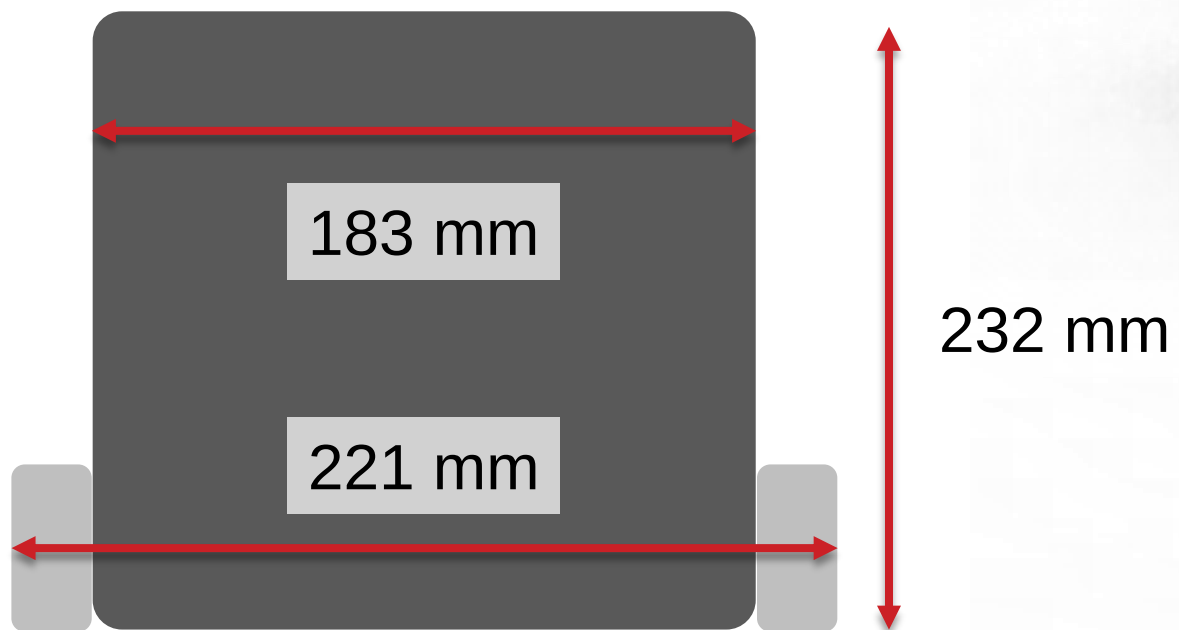


Boční profil – rozměry



	Rozměry [mm]	15"	15,6"	17"	22"
A	Tloušťka panelu	24	24	24	30
B	Výška	273	236	316	312
C	Hloubka základny	232			

Rozměry displeje

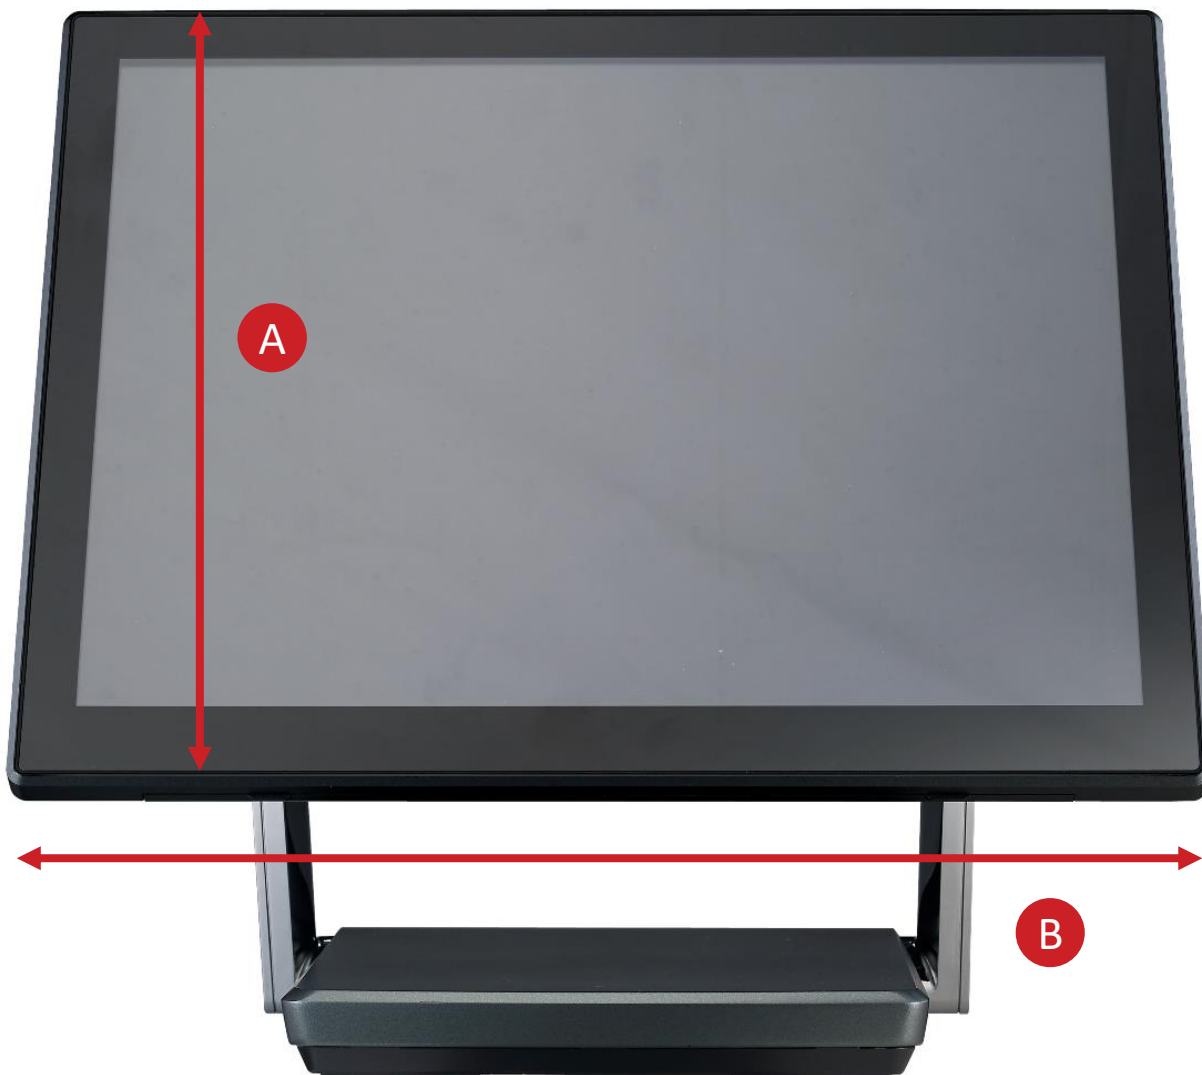


	Rozměry [mm]	15"	15,6"	17"	22"
A	Výška displeje	273	236	316	312
B	Šířka displeje	343	368	374	513

Základní deska:

Nízká spotřeba 35W-65W ► 15W

Bezvětrákové provedení

Limitovaný počet I/O portů

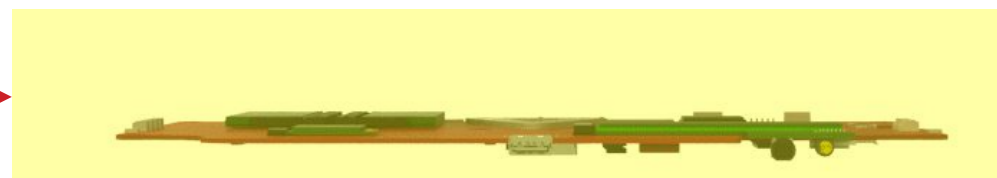

Klíčové komponenty:

Panel 1,0 – 1,8 cm ► 0,36 – 1,0 cm

Úložiště 2,5" SSD/HDD ► M.2 SSD



**1/2 fyzické parametry
oproti AerPOS**

UŽŠÍ

XPOS 15"
2,4 cm



2,4 cm

PP-9635
5,39 cm



5,39 cm

Lehčí

2,26 kg

XP-3685 15"



5,20 kg

PP-9635



XP0S 368x

XP-3685

Velikost displeje 15", poměr stran 4:3,
jas: 400 nits



XP-3685W

Velikost displeje 15,6", poměr stran 16:9,
jas: 400 nits



XP-3687

Velikost displeje 17", poměr stran 5:4,
jas: 350 nits




XP-3682W

Velikost displeje 22", poměr stran 16:9,
jas: 250 nits



Barevné provedení

- šedá (Galaxy grey) – standardní
- stříbrná – na objednávku (15"/15,6")

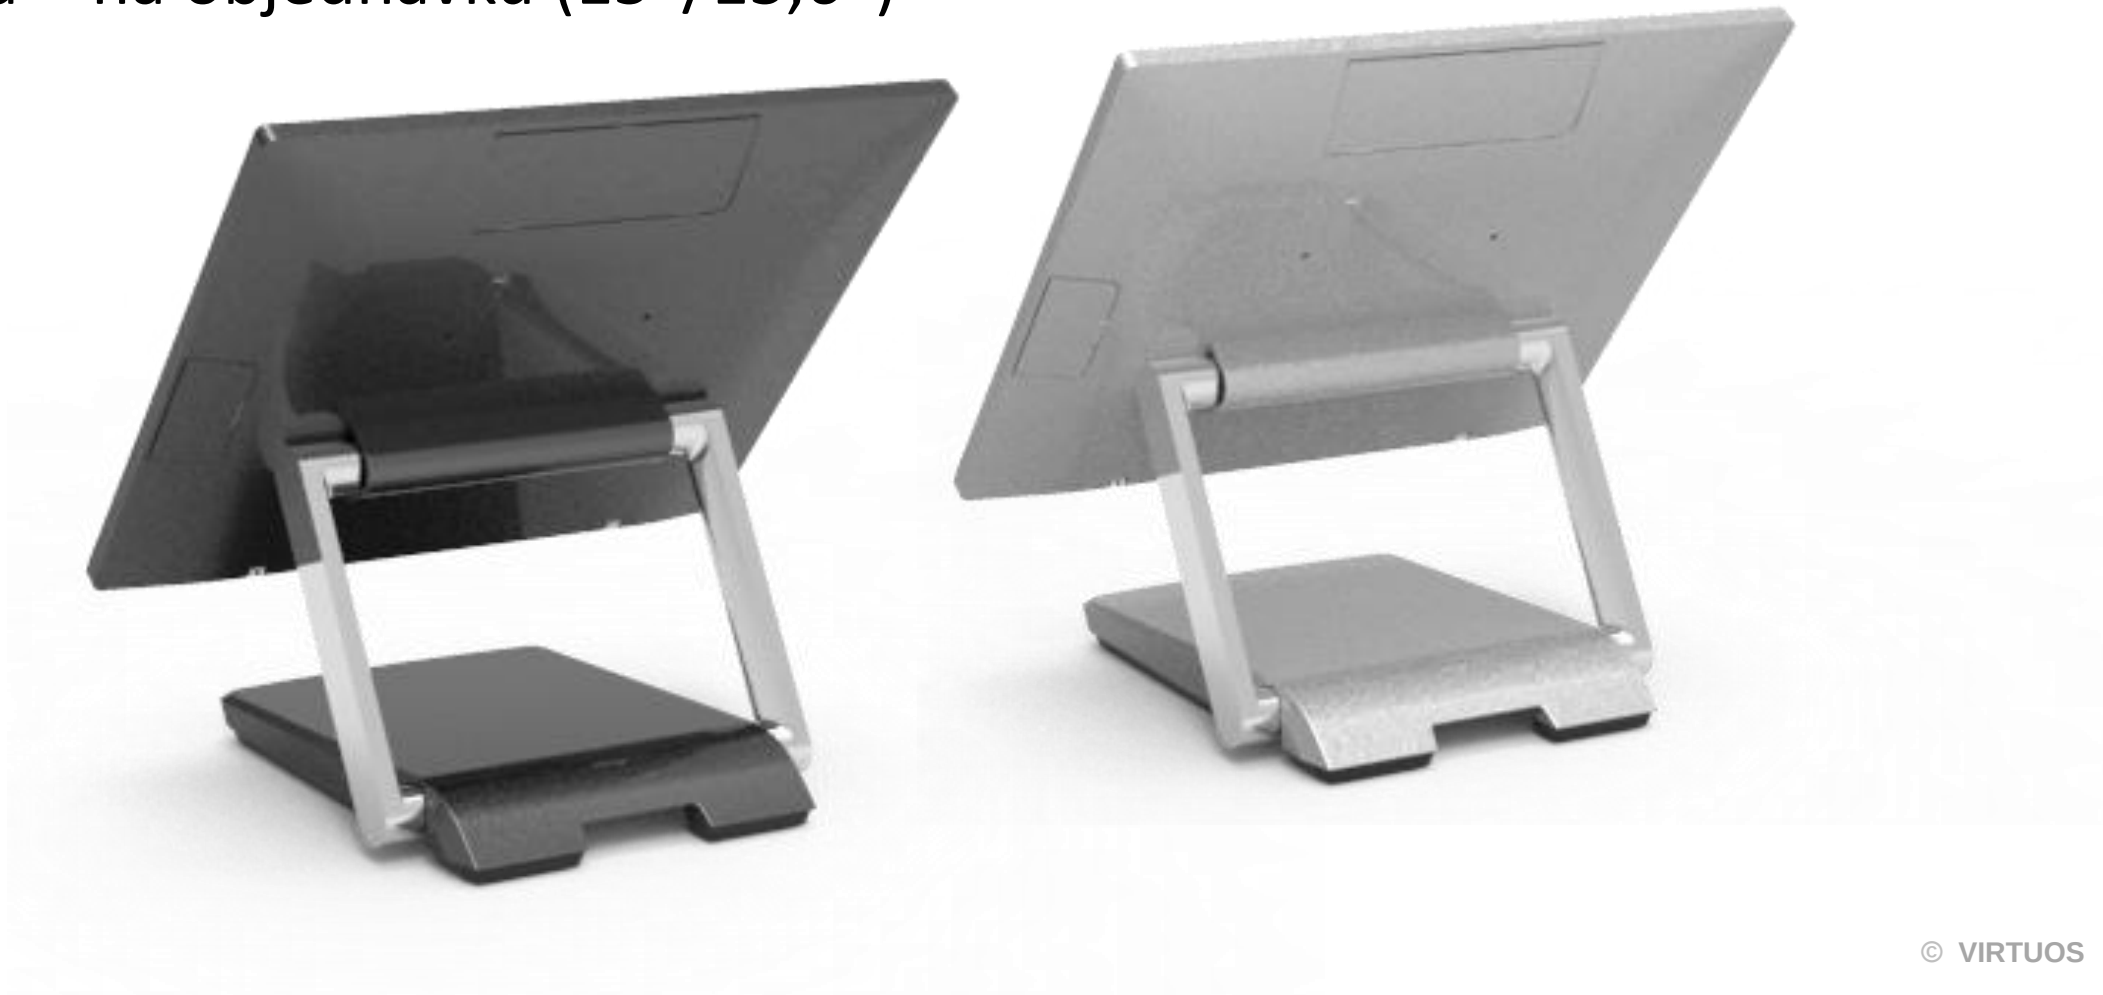

Vychytávky



OTEVÍRACÍ KRYT

M.2 STORAGE

On/Off

MAGNET


USB 3.0 A

MAGNET


REPRO

REPRO

- **Intel Rapid Storage Technology (RAID 1)**
- **Dostupné pro modely s CPU Intel i3 / i5**
- **Turn Off Storage Power To Hot Swap**
- **Remove M.2 Storage**

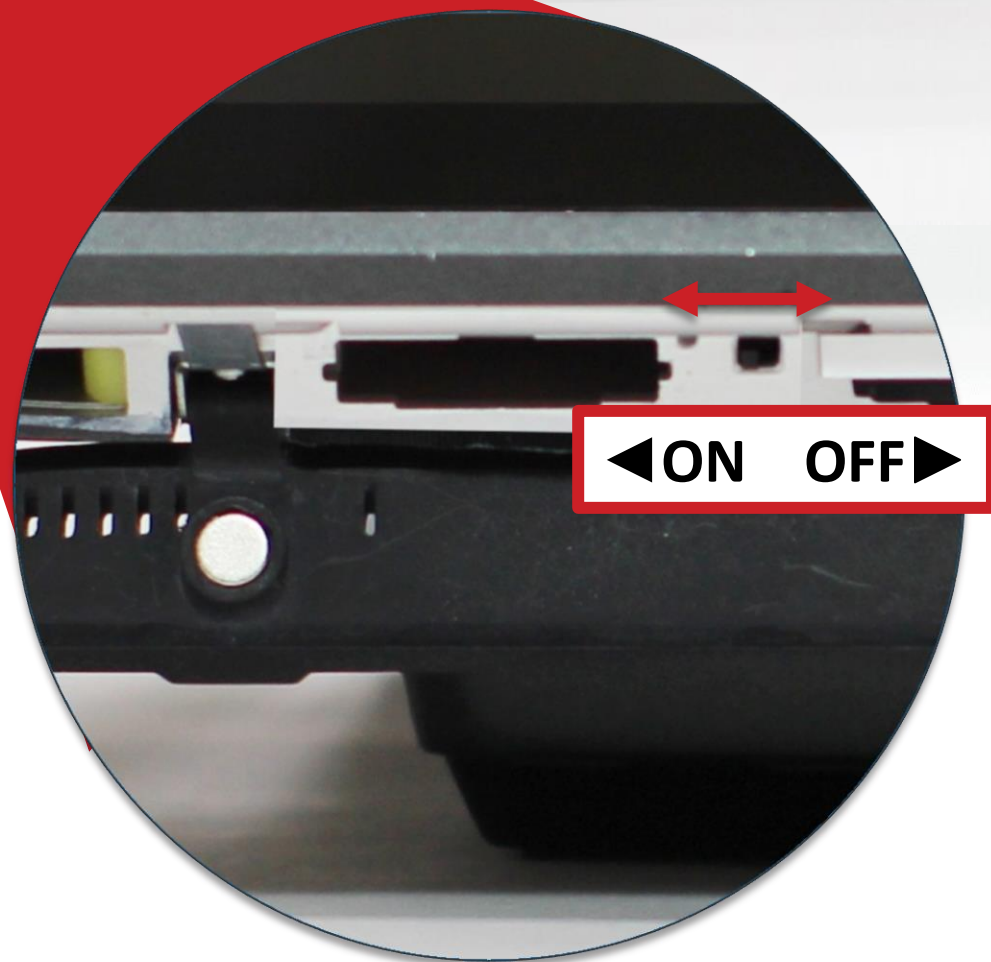

Otočný zámek napájecího konektoru (proti nechtěnému odpojení)

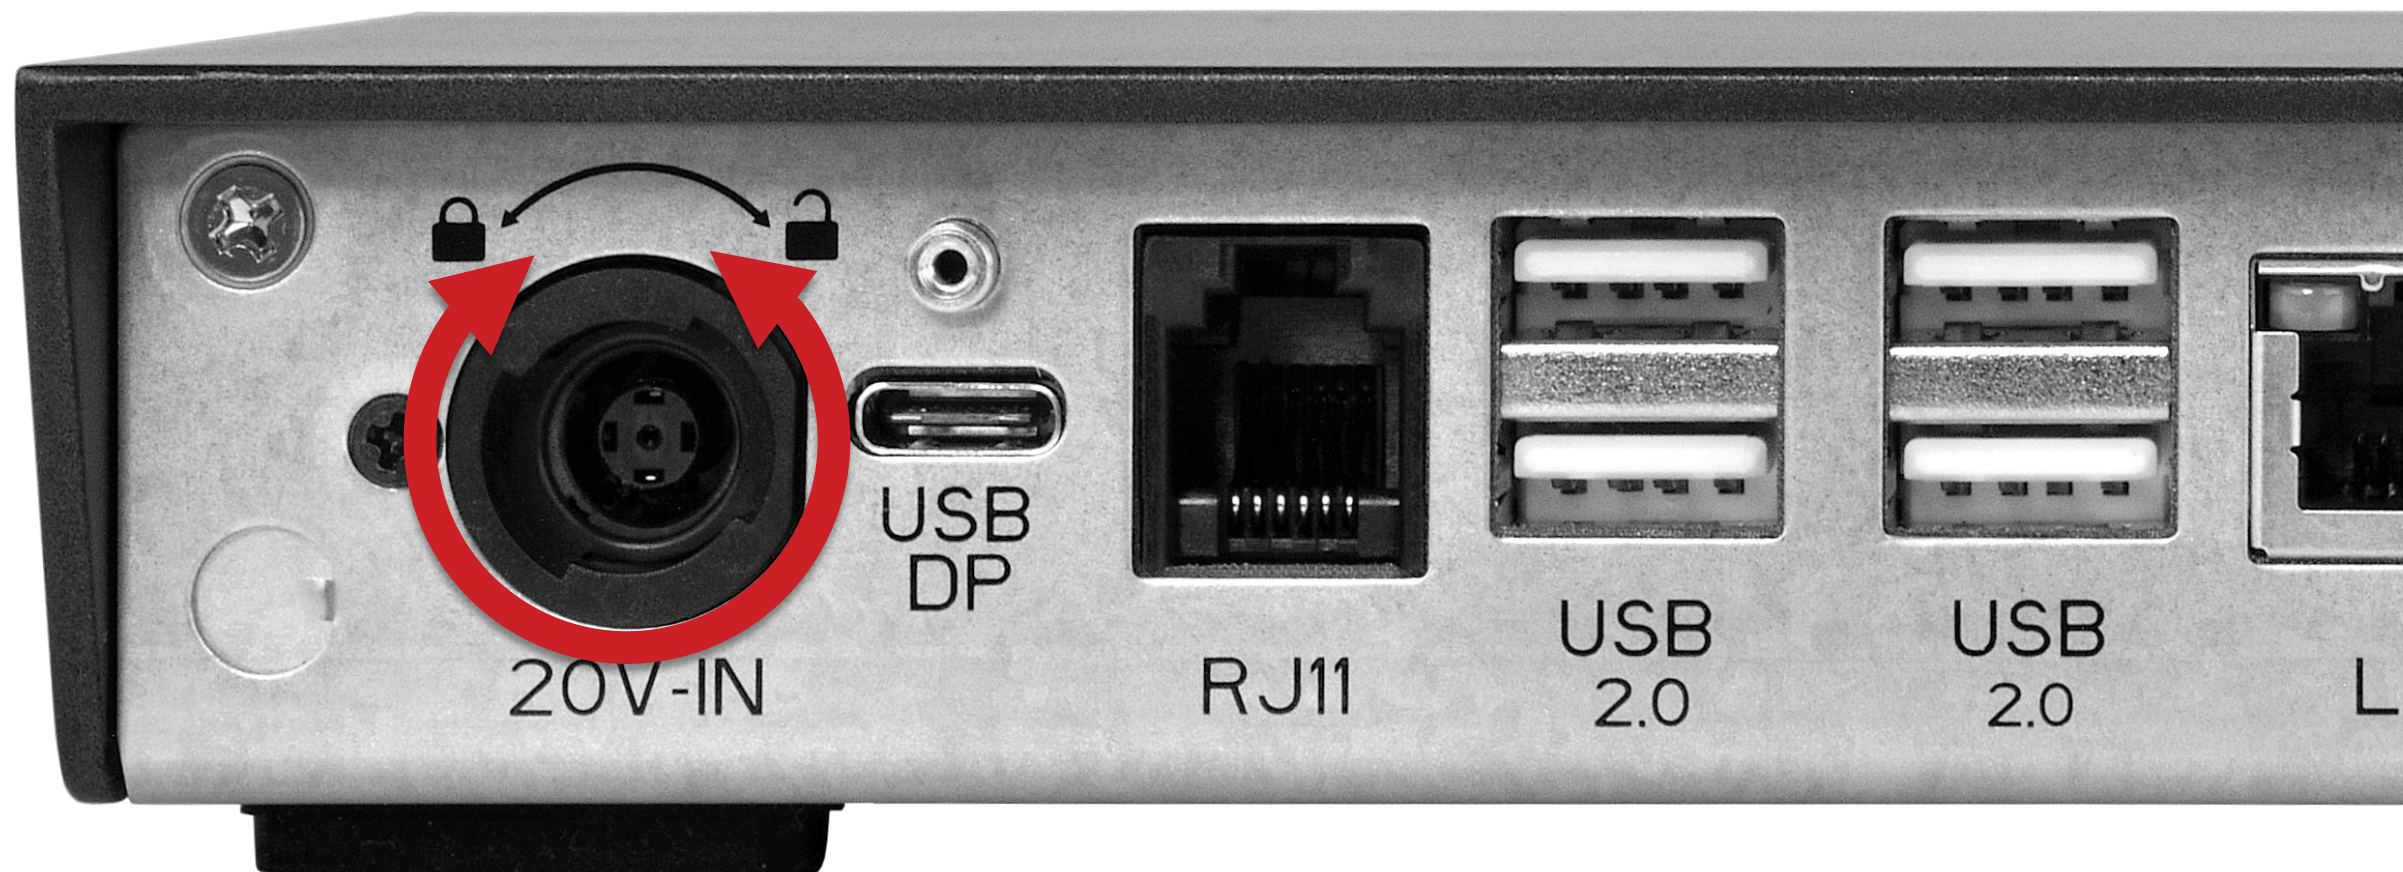

Senzor okolního světla



Senzor okolního světla může nastavit podsvícení panelu v závislosti na tom, jak je prostředí osvětlené. Nastavuje se v BIOS.

Senzor přiblížení



**Senzor přiblížení může
detekovat pohybující se
objekt do vzdálenosti
cca 1 metru.**

**System může být
při detekci přítomnosti
probuzen ze stavu spánku.**

Nastavuje se v BIOS.

Flexibilita

Nastavení výšky displeje a optimálního úhlu pohledu

**Flexibilní
stožan lze
nastavit
v rozmezí
15° - 65°.**

**Displej lze pro přepravu sklopit
do vodorovné polohy.**



Rozměry balení: 55 x 47 x 21,5 cm

26%

**menší balení
oproti
AerPOS PP-9635**

3


**způsoby připojení
I/O portů k XPOS**

1. Rozšíření rozhraní prostřednictvím portu USB Type-C




USB-C kabel


Porty v podstavci





„Přemístění“ portů z podstavce

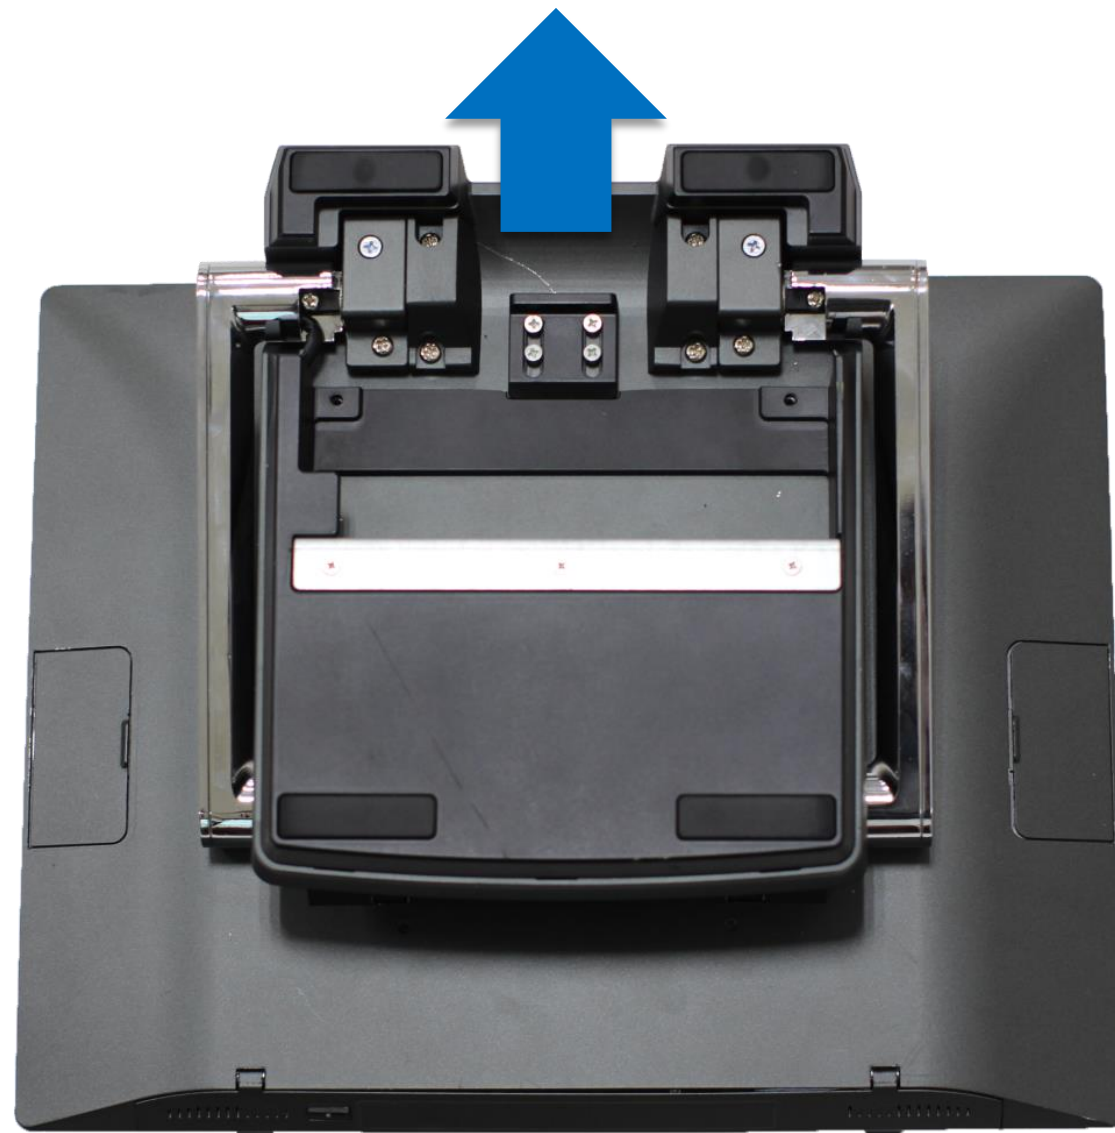



**Stojan lze odstranit
bez odebrání jakýchkoli
periferií, které jsou
připojeny k portům.**

2. Rozšíření rozhraní prostřednictvím portu USB Type-C




USB-C kabel



Xtation SKU 1

(připojen kabelem USB-C)


Porty umístěné v externím boxu

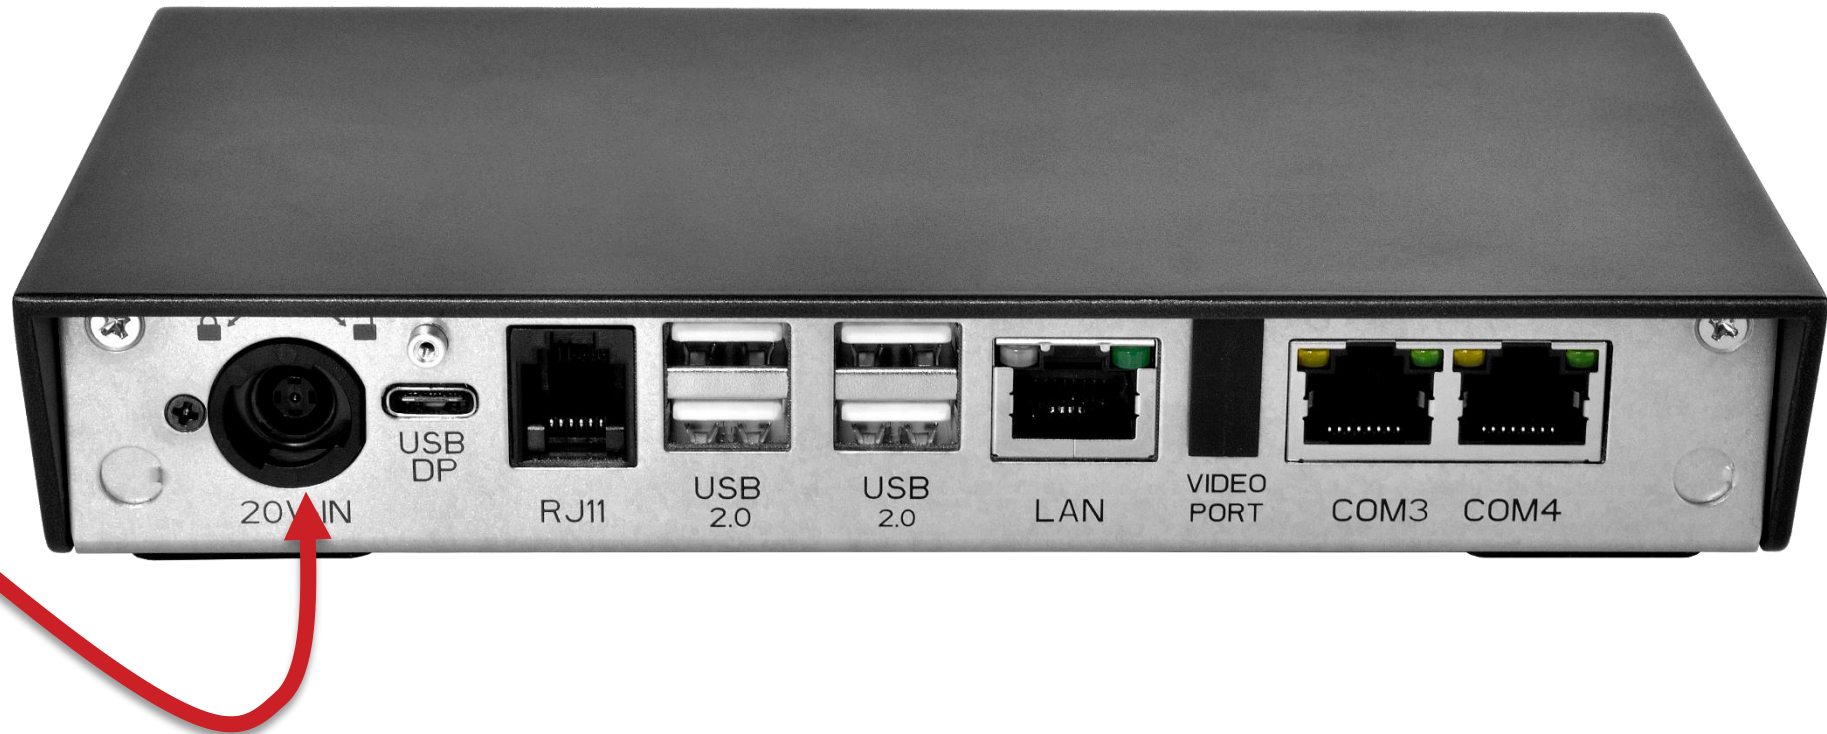


Xtation SKU 2

(připojen kabelem USB-C)

Porty umístěné v externím boxu

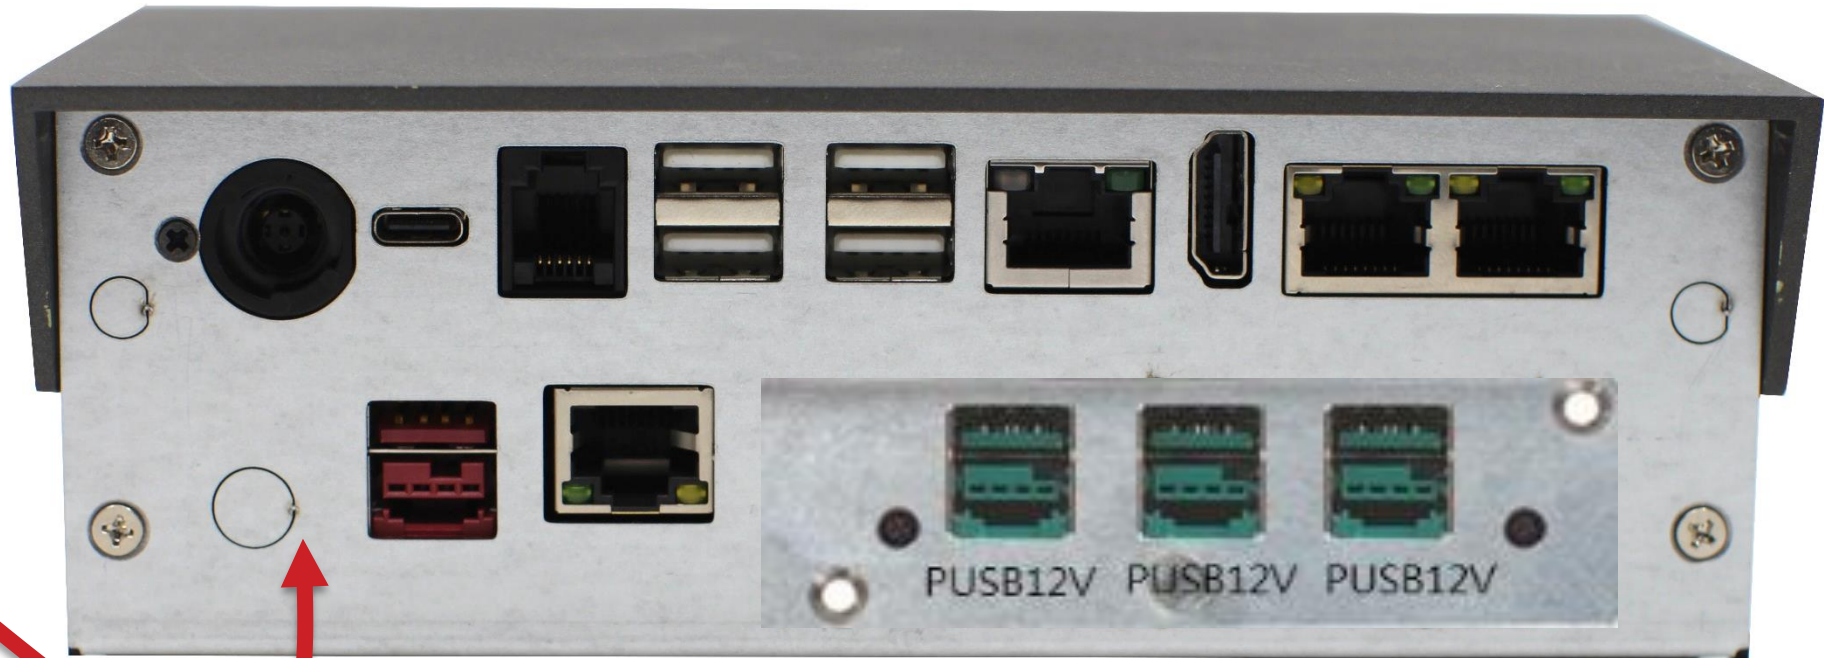

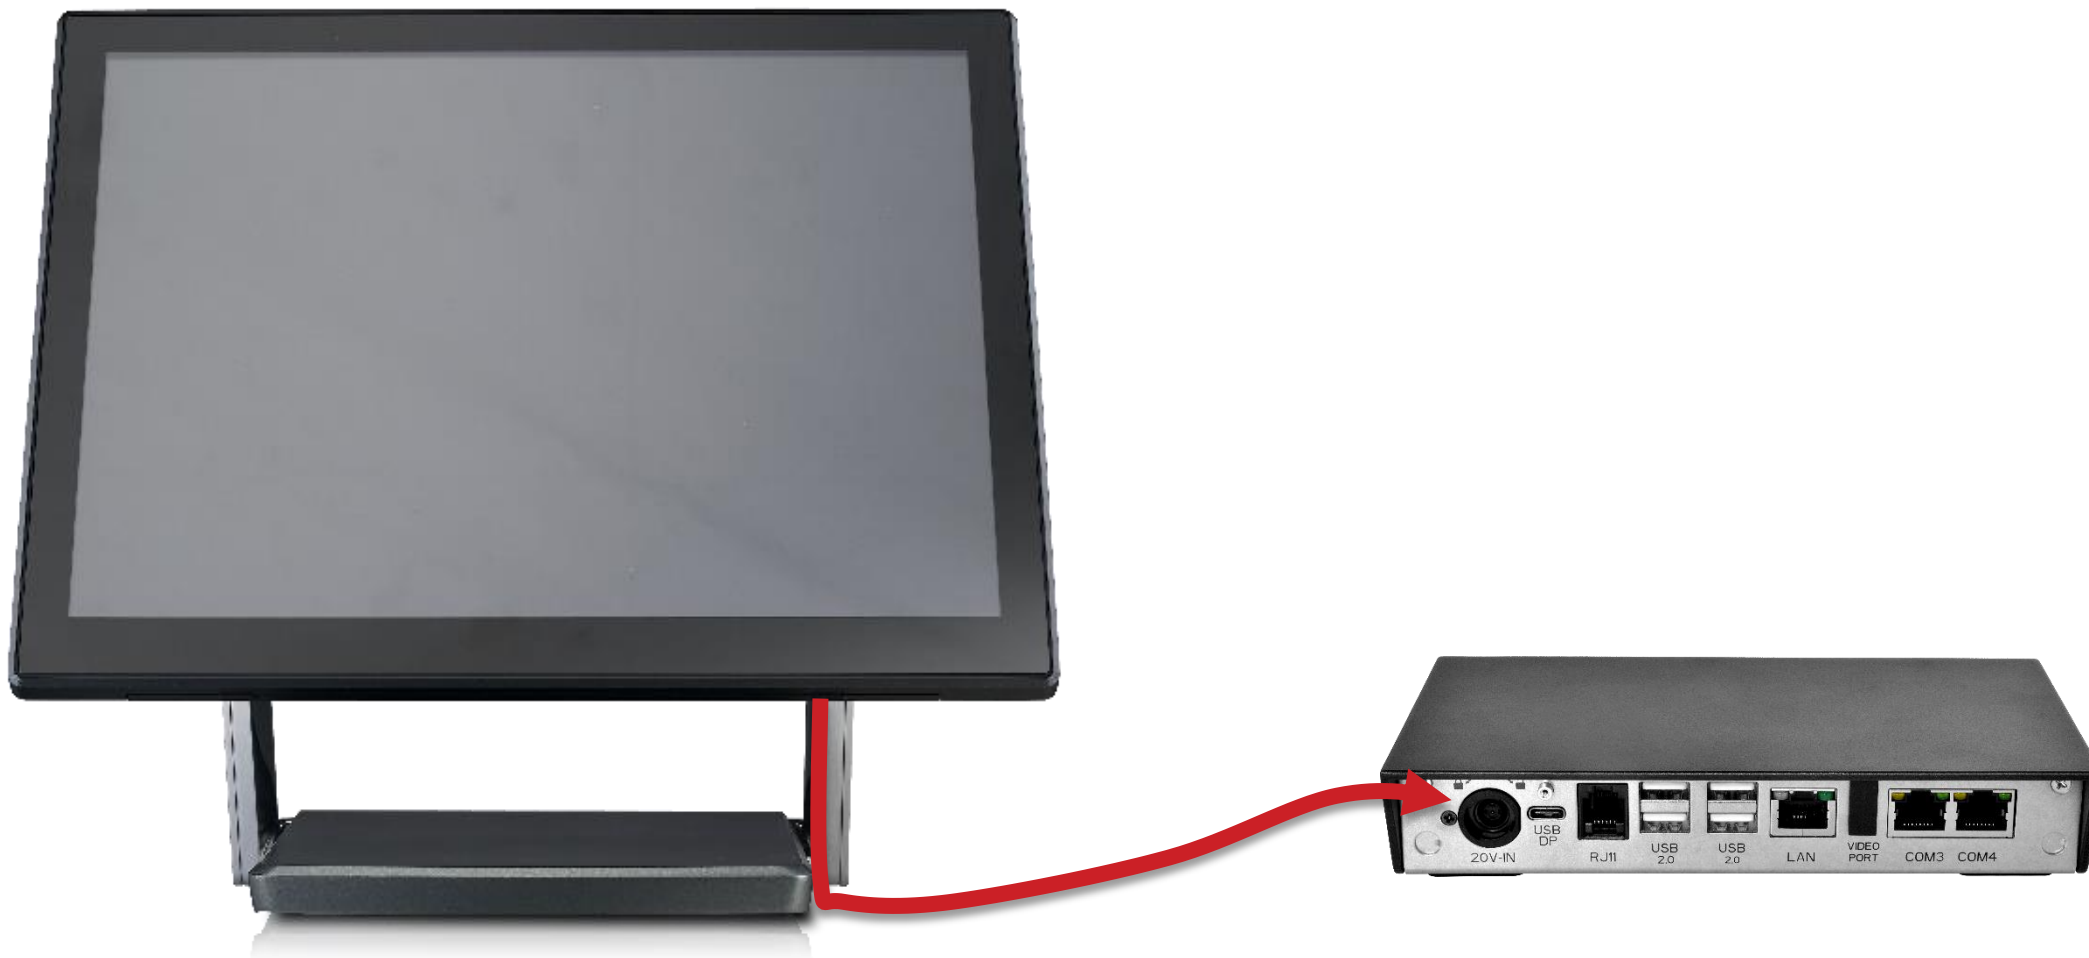

Jedním 90W adaptérem lze napájet Xtation, panel XPOS,
2. displej a jakékoli další připojené periferie

VESA 100 x 100





Simple box s I/O porty



Zadní kryt pro připevnění k VESA držáku (bez I/O portů)



Příslušenství

LCD zákaznický displej

Formát displeje 20 znaků x 2 řádky



Druhý LCD LED 10" & 15"



Čtečky pro XPOS



Typické oblasti využití



Malooobehod

Pohostinství

